


DELTA®-MAXX

**Az európai tetők
slágerterméke.**

Páraáteresztő alátétfedés –
rendkívüli helyzetekben is bizonyít.

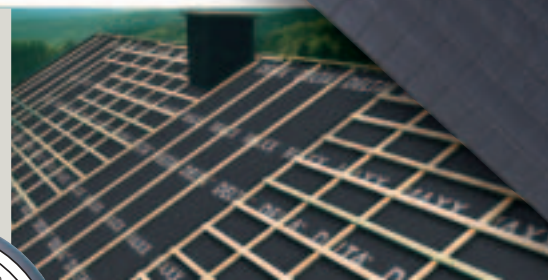

PREMIUM - MINŐSÉG

■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kítő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez és felújításhoz

**Tökéletesen száraz
hőszigetelés?
A DELTA®-rendszerben
megbízhat!**

Bízza magát a legjobbra:

DELTA®-MAXX

Különlegesen erős anyagfelépít



■ **Kívül:**
DELTA®-MAXX
Megállítja a szükségtelen energiavesztéséget. Megóvja a hőszigetelést az esőtől, porhótól és a tartós kondenzvíz terheléstől. Ezáltal a hőszigetelés mindig száraz és működőképes marad.


■ **Belül:**
**DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUSZ**
Légzáró és párafékező fólia, hőszigetelő rendszergaranciával. 10 %-kal jobb hőszigetelés. 100 % lég- és párastopp.

DELTA®-márkajelzésű, komplett rendszerben előállított, csúcsmínőségű termékek.

■ **Vízáró.** Megbízható védelem eső és porhó ellen

■ **Négyzetrácsos** mintázata megkönnyíti a pontos méretre vágását

■ **DELTA®-HABSZÖGTÖMÍTŐ SZALAG**

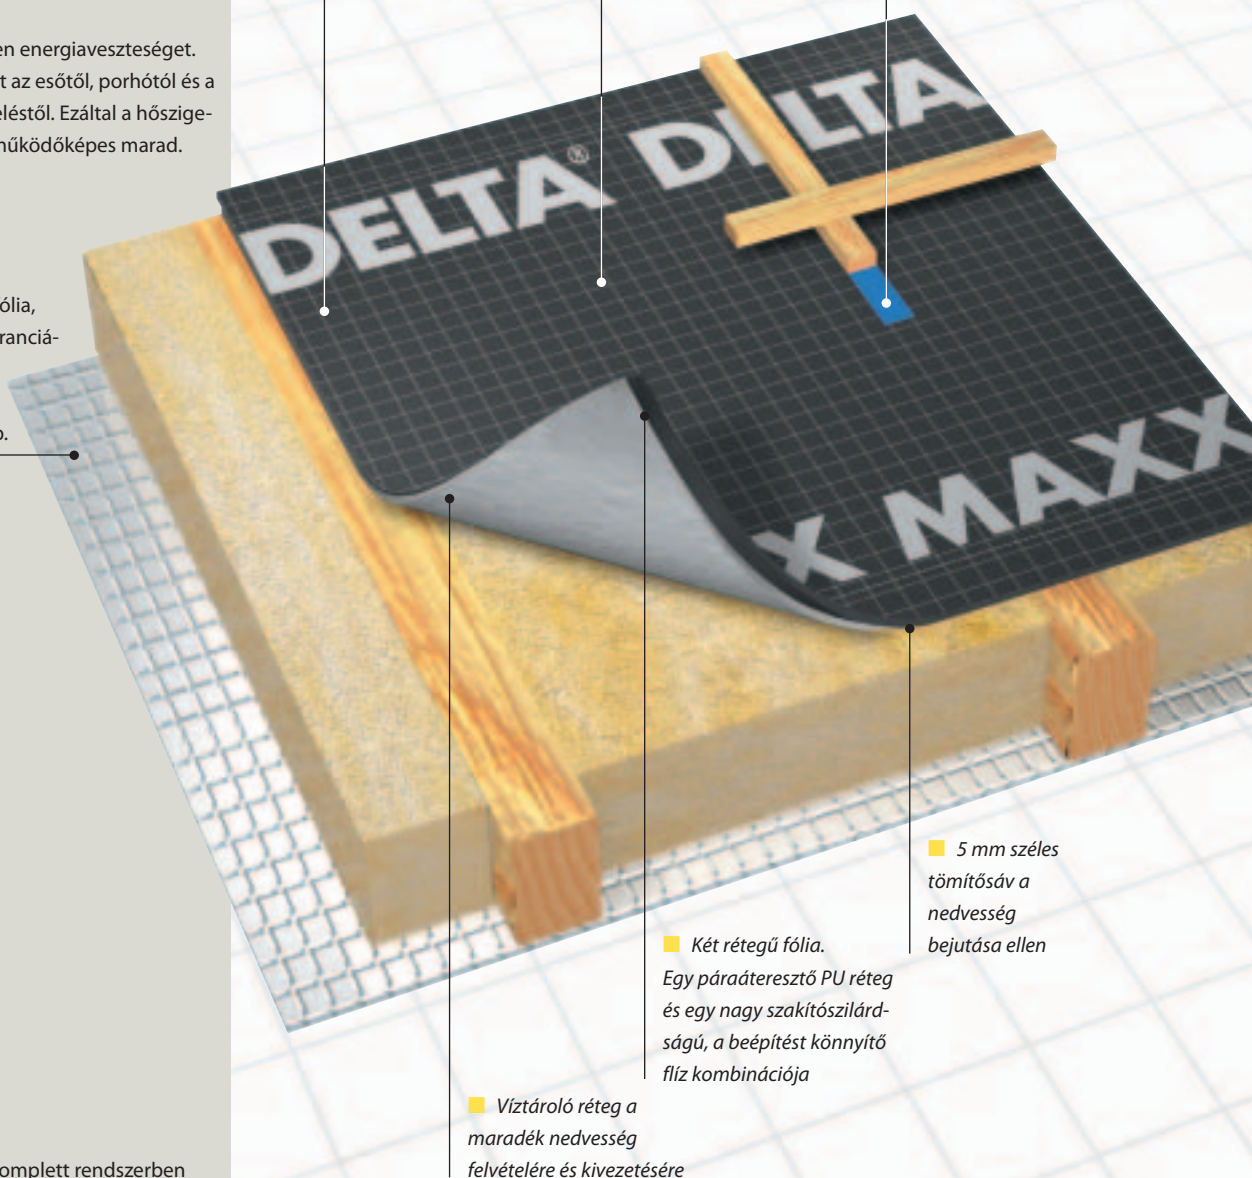

■ **Két rétegű fólia.** Egy páraáteresztő PU réteg és egy nagy szakitószilárdságú, a beépítést könnyítő fliz kombinációja

■ **5 mm széles tömítésáv a nedvesség bejutása ellen**

■ **Vízáró réteg a maradék nedvesség felvételére és kivezetésére**



Kiegészítő biztonságot nyújtanak a DELTA®-rendszer elemek.


Nagy szakítószilárdság, lépésállóság.

Tökéletesen vízzáró.

és. Nehezen éghető. Tökéletesen vízzáró.

DELTA®-MAXX ...

- ... Németországban a legkeresettebb páraát-eresztő alátétfedés a teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz.
- ... 15 éve bizonyít a tetőszerkezetekben.
- ... éghetőségi besorolása az EN 13501-1 szerint E osztályú, a DIN 4102 szerint B 1 osztályú, azaz nehezen éghető.
- ... nagy páraáteresztő képességének (S_d -érték: kb. 0,15 m) köszönhetően a helyiség használatából eredő nedvességet biztonságosan elvezeti a kültér felé.
- ... hátsó, tömörített flíz oldala gyors és költségtakarékos beépítést tesz lehetővé.
- ... négyzetrácsos mintázata megkönnyíti a fektetést: a bordázat mentén pontosan méretre vágható.
- ... a DELTA®-MAXX TITÁN klímafóliával, és a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membránnal együtt az egyetlen nedvesség-megtartó képességgel rendelkező alátétfedés.
- ... alsó, nedvességtároló rétege rendkívüli esetekben m^2 -enként akár 1 liter vizet is képes felvenni és megtartani. A felvett nedvesség a kültér felé pára formájában kerül leadásra.
- ... megszabadít a harmat-pont számítástól.
- ... abszolút lépésálló (átszakadási biztonsága kielégíti a törvényi előírások követelményeit).
- ... nagy szakítószilárdságú és tökéletesen vízzáró.
- ... garantáltan gyorsan és pontosan fektethető.

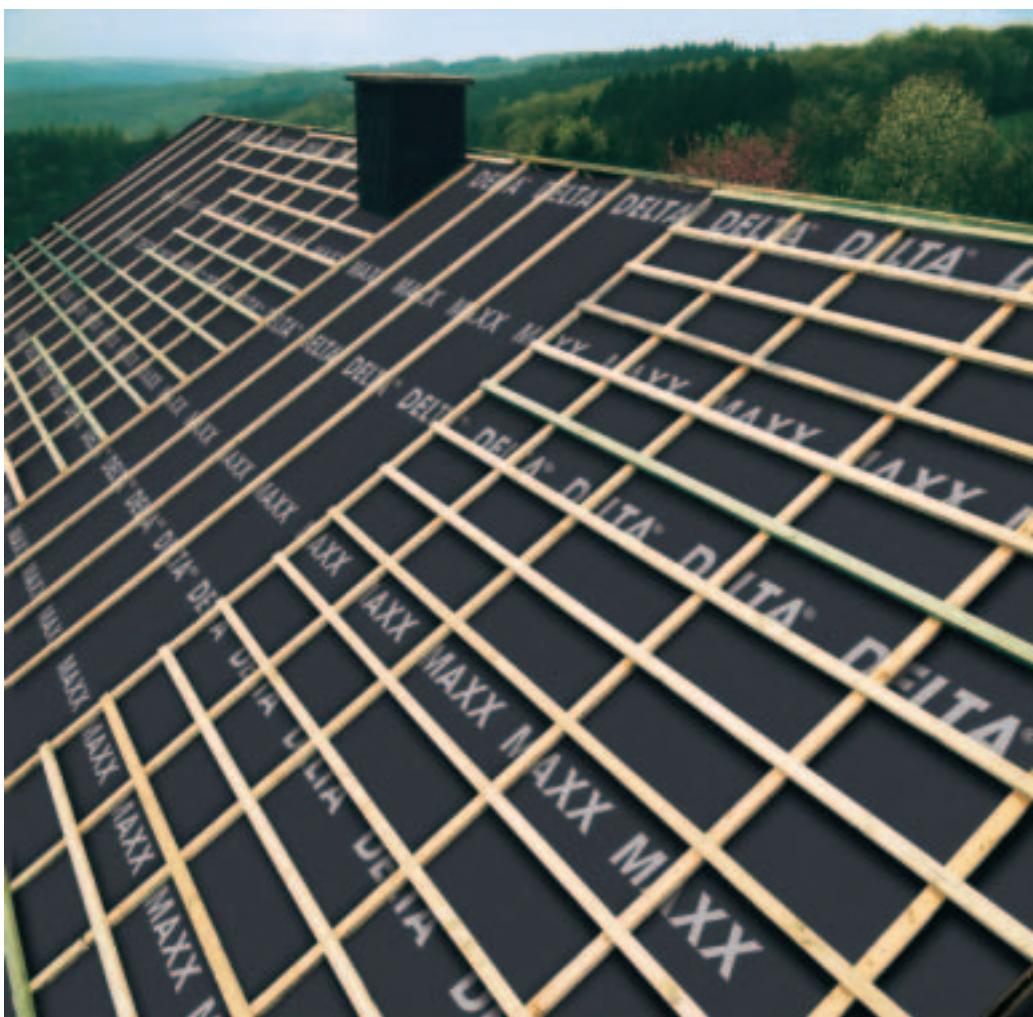

DELTA®-MAXX – Németország legkeresettebb alátétfedése, magastetőkhöz.

Élvezze a DELTA®-rendszer előnyeit!

Kívül ...

... a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú DELTA®-MAXX alátétfedés, teljes szarufaközti kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz. Nedvességmegtartó réteggel rendelkezik. Tökéletes hőszigetelés A-tól Z-ig.

Belül ...

... DELTA®-REFLEX légzáró és párafékező fólia, DELTA®-REFLEX PLUSZ-ként öntapadó ragasztósávval. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Véd az elektroszmogtól.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA®-rendszer prospektusokban talál.



DELTA®-MAXX

A legfontosabbak röviden:

Anyaga	nagy szakítószilárdságú poliészterfilz páraát-eresztő PU réteggel kombinálva.
Alkalmazása	teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigeteléssel rendelkező tetőkhöz.
Éghetőség	E éghetőségi osztály az EN 13501-1 szerint, B 1 nehezen éghető a DIN 4102 szabvány szerint
Szakítószilárdság	kb. 450/300 N/5 cm, az EN 12311-1+2 szabvány szerint
Vízzáróság	W 1 vízzáró az EN 13859-1+2 szerint
S _D -érték	kb. 0,15 m
Hőállóság	- 40 °C – + 80 °C
Csapóesőállóság	megfelelt a berlini Műszaki Egyetem csapóesőállóság vizsgálatán.
Az öregedésállóság megemelt követelménye	megfelelt a Német Tetőfedők Országos Szövetsége termékadatlap 1. táblázatának.
Tömeg	kb. 190 g/m ²
Tekercssúly	kb. 14 kg
Tekercsméret	50 m x 1,5 m

Általános javaslatunk: az esetenként szélsőséges időjárási viszonyok és napsugárzás miatt a fóliák minél előbbi befedése.

DELTA®-kiegészítők a DELTA®-MAXX alátétfedéshez.

A Dörken a DELTA®-rendszerrel megkönnyíti életét.

Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes kül- és beltéri fóliához, különösen az átlapolások, áttörések és sérülések leragasztására.

DELTA®-FLEXX-BAND

Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részleteképzésekhez.

DELTA®-THAN

Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

DELTA®

DELTA®-rendszer ...

... az építetőknek:

„... ez biztosítja, hogy korrekten, optimális megoldáson, tökéletes minőséget kapok, a legjobb szakemberektől.”

... a kivitelezőknek:

„... ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

... a tervezőknek:

„... nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív és kipróbált termék rendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DÖRKEN

Dörken Kft.
Asztalos Sándor u.12.
H-1087 Budapest
Tel.: 2 10 63 50
Fax: 2 10 63 56
doerken@doerken.hu
www.doerken.hu
www.deltaklub.hu

A Dörken csoport tagja

■ **Anyagkiírás** és részletes fektetési útmutató a DELTA®-termékekhez letölthető, kinyomtatható a www.doerken.hu weboldalról, pdf formátumban.